


Spouwlat (minimaal 34 x 64 mm) schroeven maximaal 150 mm h.o.h., bij voorkeur de schroeven schuin tegen elkaar in plaatsen.

Voorzijde dorpel ondersteunen (b.v. door kantplank).

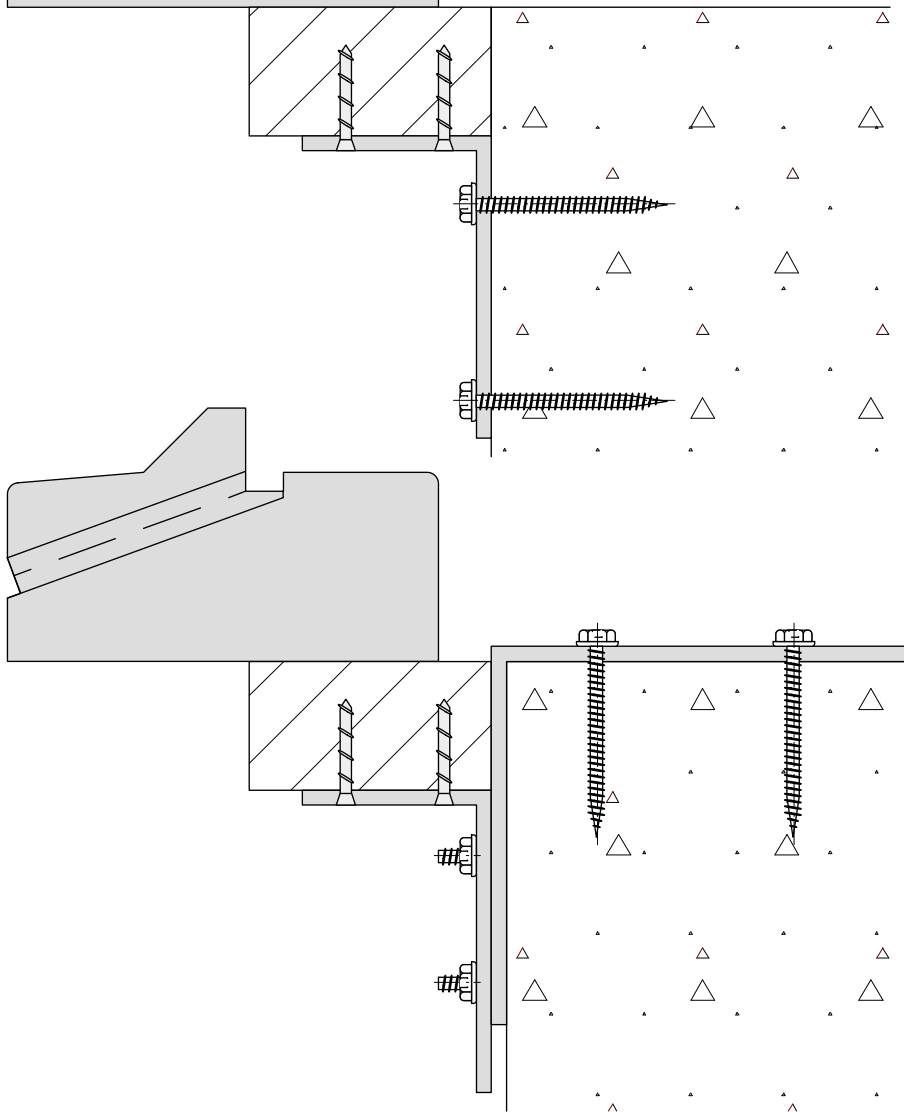

Verankering d.m.v. hoekankers maximaal 300 mm h.o.h.

Verankering d.m.v. stelankers maximaal 300 mm h.o.h.

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:
PRINCIPEVOORBEELD VERANKERING DTS DORPELS

PRODUCT NAME



VERSION NUMBER:
1.01

PAGE:
1 / 1

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
K_VERANKERING

SCALE:
N/A

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
BE +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL